

Артикул

КМФ-НБ-2


Наименование

## Каркасный модуль фронтальный, низкий борт, 2-х ярусный

Назначение


Модуль, имеющий собственный силовой каркас, позволяющий использование как в стандартном стеллаже, так и в качестве самостоятельной (напольной) инсталляции.

Вид конструкции




каркасный

Направление выдвижения




фронтальный

Грузоподъемность

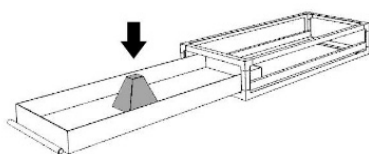

50 кг (25 кг + 25 кг)

Высота борта



низкий

Сегментация

Да, от 2 до 16 унифицированных сегментов, с помощью стандартных разделителей в каждом ящике-трансформере.

Условия  
эксплуатации

1. Все изделия системы МОСХРАН предназначены для использования в помещении (не для уличного применения!).
2. Неснижаемая температура воздуха в помещении, где будет эксплуатироваться оборудование МОСХРАН, не должна быть ниже 0 градусов Цельсия.

3. Оборудование МОСХРАН не предназначено для эксплуатации в агрессивной среде, и также не предназначено для хранения агрессивных веществ в нарушенной или не герметичной упаковке, т.к. соприкосновение агрессивных веществ с деталями ящика может привести к разрушению частей оборудования, нарушению его нормального функционирования или к выходу его из строя.
4. Высота установки каркасного и бескаркасного модулей в стеллажную систему ограничена только высотой подъемной техники.
5. Установка и эксплуатация оборудования МОСХРАН должна производиться только на горизонтальной поверхности.

**Используемые материалы**

- Пластик (ящик-трансформер, 3d-соединитель, разделители)
- Алюминий (каркас, рама)
- Сталь (направляющие, рукоятка)

**Рядность установки**

**по горизонтали**

без ограничений

**по вертикали**

при загрузке ящика до 25 кг/ящик: не более 8 модулей

Габариты, мм	Ширина	Глубина	Глубина в полностью выдвинутом состоянии	Высота
	536	1100	1910	400
Вес, кг	15,6			

**Комплект поставки**

- Модуль «МОСХРАН» в сборе
- Крепежный комплект (для соединения модулей и установки в стеллаж)